



MAXIMA[®]

ONLY FOR REAL PROFESSIONALS



FOLLETO DE PERFORACIÓN



LA EMPRESA



La elevada calidad de la oferta de Maxima es la síntesis de varios elementos: la cuidadosa selección de materiales y componentes, la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras, las pruebas destinadas a certificar la conformidad de los productos con las normas más estrictas, las simulaciones de uso realizadas internamente y las pruebas en campo, para comprobar que cada sistema responde plenamente a las necesidades de los operadores profesionales.

La misión de Maxima se caracteriza por tres valores: la pasión, que se expresa en el trabajo diario a través de la cohesión y el entusiasmo del personal a la hora de afrontar cada pequeño y gran reto; la profesionalidad, guía de las relaciones con cada parte interesada; la confianza, que deriva de la calidad certificada y controlada de cada producto y de la certeza de que el distribuidor y el usuario, experto o principiante, pueden obtener la solución adecuada para cada necesidad.

En la perspectiva de la búsqueda constante de la excelencia, Maxima nunca ha dejado de crecer. A pesar de la recesión que ha afectado especialmente al sector de la construcción, esta empresa, a contracorriente de sus competidores, ha conseguido crecer y fortalecerse aún más en los últimos años invirtiendo en nuevos productos, mejorando las competencias de su personal y consolidando su imagen en el mercado.



Top Performance
 "Top Performance" es el icono que distingue a los productos de Maxima con características que se encuentran en la cima del mercado de referencia.



Todos los productos de Maxima cuentan con la información de seguridad y los gráficos grabados con láser

CERTIFICACIONES

ISO 9001:2015 - OSA - EN 13236



Sistema de calidad certificado
 UNI EN ISO 9001:2015
 certificado n.º 50 100 4566



«OSA» Organización para la Seguridad de las Herramientas Abrasivas y Diamantadas



Todas las máquinas se fabrican en la UE y cuentan con certificación CE



Maxima está asociada a Unindustria Reggio Emilia



Maxima está asociada a Assodimi - Assonolo

SEGURO

Póliza de responsabilidad civil para todos los productos

ENTREGA INMEDIATA

En cualquier lugar con servicio de mensajería urgente

SOLO DISTRIBUIDORES

Atendemos exclusivamente a Distribuidores cualificados

SERVICIO AL CLIENTE

Asistencia garantizada de técnicos y agentes especializados

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA PERFORACIÓN PROFESIONAL

• ¿QUÉ SE ENTIENDE POR PERFORACIÓN DIAMANTADA?

Es la extracción de muestras de roca del subsuelo.

En el sector de la construcción, se trata de perforar paredes o suelos de ladrillo, piedra, hormigón armado, etc., para efectuar el paso de conductos de humos, tuberías, tacos, etc.

• ¿CÓMO SE REALIZAN LAS PERFORACIONES?

Se utilizan brocas diamantadas montadas en máquinas eléctricas denominadas perforadoras o perforadores, para uso en seco, en húmedo y con aspiración de polvo, según el tipo de material y las necesidades del usuario.

• ¿HASTA QUÉ DIÁMETRO SE PUEDE PERFORAR?

Perforación manual: hasta 205 mm de diámetro.

Perforación con columna: hasta 1000 mm de diámetro.

• ¿QUIÉN UTILIZA LA PERFORACIÓN PROFESIONAL?

Electricistas, fontaneros, instaladores de equipos de aire acondicionado/calefacción, trabajadores de la construcción.

• ¿EN QUÉ MATERIALES SE UTILIZA EL MÉTODO EN SECO?

Ladrillos, hormigón ligero, bloques de Poroton, piedra, hormigón armado, etc.

• ¿EN QUÉ MATERIALES SE UTILIZA EL MÉTODO CON AGUA?

Hormigón armado, hormigón vibrado, asfalto, piedra y materiales naturales, muros de ladrillo y Poroton.

• ¿CUÁL ES EL SISTEMA IDEAL?

En cuanto a los costes reales de corte por cm², sin duda, es más económico





utilizar el método con agua con columna, pero no es aplicable en presencia de materiales que absorben el agua, en estructuras ya amuebladas y/o habitadas o en el caso de separaciones de edificios. El uso manual en seco permite una mayor flexibilidad y practicidad en caso de posiciones incómodas y/o angostas.

• ¿QUÉ TIPOS DE PERFORADORAS EXISTEN?

Hay taladros manuales en seco o con agua, o fijos en columna para su uso con agua.

• ¿POR QUÉ UTILIZAR UNA PERFORADORA CON DIAMANTE Y NO UN TALADRO?

La perforadora es diferente de un taladro por 3 razones principales:

- 1- Protege al usuario de golpes inesperados causados por el bloqueo de la broca gracias al embrague mecánico.
- 2- La potencia del motor es notablemente mayor.
- 3- La velocidad de rotación es más baja para que las herramientas diamantadas puedan utilizarse a su máximo potencial.

• ¿POR QUÉ LA PERFORADORA Y NO EL MARTILLO ELÉCTRICO?

El martillo utiliza una percusión que daña la herramienta diamantada. La perforadora es más ligera, al igual que las herramientas. La velocidad de rotación de la perforadora es mayor y adecuada para el uso correcto de las herramientas diamantadas. Con la perforadora con brocas diamantadas el orificio realizado tiene un mejor acabado, no rompe el enlucido al salir y es más preciso; si se utiliza con mucha precaución se pueden cortar varillas de hierro pequeñas. No hay vibraciones. Los costes de corte por cm² son significativamente menores.



¿POR QUÉ MAXIMA ES LA EMPRESA LÍDER EN PERFORACIÓN PROFESIONAL?

Maxima busca en todo el mundo las mejores herramientas, las mejores máquinas y las mejores tecnologías de corte y perforación. Tras un periodo de pruebas que se realiza tanto en el laboratorio como en obra, si el producto resulta adecuado a las estrictas normas de calidad de Maxima, se empieza a vender de manera exclusiva a gran escala. Al ser el distribuidor italiano de referencia del sector, Maxima tiene la posibilidad de ver y probar los productos de los principales fabricantes mundiales en primer lugar. Las características técnicas exclusivas, tanto de las herramientas como de las máquinas, son el resultado de años de conocimientos técnicos, de un cuidadoso estudio de las necesidades del usuario, de un continuo intercambio de información entre Maxima y los ingenieros de diseño, de meticulosas pruebas de laboratorio y de pruebas reales en obras, y son lo que realmente requiere el usuario final.

Maxima ofrece soluciones reales, no propuestas.

• GAMA DE PRODUCTOS

La gama de productos Maxima es la más completa del mercado, tanto en lo que se refiere al número y al tipo de máquinas ofrecidas como a la gama de herramientas diamantadas. Los accesorios disponibles son la opción más amplia que ofrece actualmente el mercado.





• CALIDAD

Los productos Maxima son considerados los mejores desde el punto de vista profesional, tanto por sus prestaciones (brocas y máquinas) como por su resistencia al desgaste.

La excepcional relación calidad-precio es un elemento fundamental en el gran éxito de los productos de Maxima.

• SEGURIDAD

Todas las herramientas diamantadas están soldadas al láser.

Las perforadoras se fabrican con los más altos estándares de calidad disponibles en el mercado, y con la calidad que corresponde a los criterios de fabricación alemanes.

• CERTIFICACIONES Y SEGUROS DE LOS PRODUCTOS

La empresa Maxima cuenta con la certificación UNI EN ISO9001:2015.

Todas las herramientas diamantadas está certificadas por

OSA - Organización para la Seguridad de los Abrasivos (organismo de certificación alemán para la seguridad de los discos abrasivos y diamantados).

Como garantía adicional, Maxima ha cubierto todos los productos que distribuye con una póliza de responsabilidad civil de producto contra posibles defectos de fabricación.

APLICACIONES



APLICACIONES: CAROMAX 800

PERFORADOR DE ALTA VELOCIDAD

FOTO 1



Perforación de gres porcelánico de 12 mm de espesor utilizando una broca Maxima ORO GRES ø 8 mm. Tiempo de perforación: 7 segundos. Rendimiento indicativo de la broca: 500 perforaciones. Hay que tener en cuenta que la velocidad de corte y el rendimiento de las brocas diamantadas pueden cambiar significativamente al variar las condiciones de perforación.

FOTO 2



Perforación de mosaico de vidrio de 4 mm de espesor utilizando una broca Maxima ORO GRES ø 8 mm. Tiempo de perforación: 5 segundos. Rendimiento indicativo de la broca: 1900 perforaciones. Hay que tener en cuenta que la velocidad de corte y el rendimiento de las brocas diamantadas pueden cambiar significativamente al variar las condiciones de perforación.

Practicidad, rapidez, precisión de perforación y una excepcional vida útil de las brocas diamantada son las mejores cualidades de este innovador sistema de perforación. Ideal para aplicaciones en todos aquellos materiales en los que la precisión del orificio y la rapidez de ejecución son factores discriminantes esenciales para el éxito del trabajo, por ejemplo, perforaciones en gres porcelánico (foto 1), en revestimientos de mosaico de vidrio (foto 2) y en placas de granito (foto 3). El diámetro máxi-

mo de perforación es de 68 mm. Gracias a la alta velocidad de rotación (6400 y 3600 rpm) es posible perforar incluso en las esquinas de las baldosas o los umbrales (foto 3) sin riesgo de agrietar o astillar el material. El cómodo depósito de agua permite realizar un buen número de orificios sin tener que rellenarlo a cada rato. La CAROMAX 800 se suministra en un nuevo maletín de transporte con tres BROCAS ORO GRES (ø 6, 8, 10 mm) y con el práctico kit de centrado y recogida de agua (foto 4).

FOTO 3



Perforación de granito de 20 mm de espesor utilizando una broca Maxima ORO GRES ø 8 mm. Tiempo de perforación: 9 segundos. Rendimiento indicativo de la broca: 450 perforaciones. Hay que tener en cuenta que la velocidad de corte y el rendimiento de las brocas diamantadas pueden cambiar significativamente al variar las condiciones de perforación.

FOTO 4





APLICACIONES: CAROMAX 1800



FOTO 1



FOTO 2

La CAROMAX 1800 es la perforadora con diamante en seco por excelencia. Se distingue de todas las demás perforadoras por su extrema facilidad de uso, **por la capacidad de perforar rápidamente hormigón armado en seco** utilizando exclusivamente brocas diamantadas Maxima, por la mejor relación peso/potencia, por el diámetro de la broca de capacidad máxima que llega a $\varnothing$ 205 mm y por la posibilidad de poder montar brocas y accesorios para la aspiración de polvo sin que su rendimiento, en términos de velocidad de corte, se vea afectado en absoluto (Foto 3). Gracias a las características que acabamos de mencionar, a la velocidad de rotación única y a la potencia de 1800

W, la CAROMAX 1800 es la **perforadora más segura de la historia para el alquiler**. Ideal para cualquier tipo de aplicación en el campo de la construcción, desde el hormigón armado en seco con kit de aspiración y BROCAS DE ASPIRACIÓN 300 (foto 4) o con BROCAS LÁSER ORO SPIRAL 150 (foto 1) hasta las paredes de ladrillo con BROCAS LÁSER PLATA 150 (foto 2). La máquina se suministra en un nuevo maletín de transporte que incluye un adaptador rápido M18-M16, una punta de centrado SDS, una extensión M18F-M16M de 250 mm de longitud, llaves de servicio y dos útiles arandelas ANTIBLOCK de cobre.

FOTO 3



¡EN SECO!

APLICACIONES: CAROMAX 1800 ASPIRACIÓN

FOTO 4



BROCAS EN SECO



Esta sección está dedicada a la gama de brocas para perforaciones en seco de Maxima para usar con perforadoras manuales. Están desarrolladas para perforación en seco en hormigón armado, se encuentran disponibles con conexión M16 y 1" 1/4. La broca Oro Spiral es la broca para trabajos en seco más vendida en Italia y también la más imitada. Fabricada en exclusiva desde 2002, garantiza un rendimiento inigualable.

BROCA ROJO GRES



EN SECO
PARA TALADRO
PARA AMOLADORA

DESCRIPCIÓN

Para taladro. Para gres porcelánico y cerámica en general. Para taladros con portabrocas de 13 mm, sin percusión. Número de revoluciones mínimo óptimo 1.500 rpm. Para obtener un rendimiento superior, enfríe durante la perforación extrayendo y volviendo a insertar la herramienta en el orificio. Comience la perforación con un ángulo de 45° y luego proceda con un movimiento circular.

Para amoladora. Para gres porcelánico y cerámica en general. Utilizar con amoladoras angulares. Advertencias para un correcto uso en seco: número de revoluciones óptimo 11.000/13.000 rpm. Para obtener un rendimiento superior, enfríe durante la perforación extrayendo y volviendo a insertar la herramienta en el orificio. Comience la perforación con un ángulo de 45° y luego proceda con un movimiento circular.

Longitud útil de la broca: 35 mm.



DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS



6 - 8 - 10 -
12 - 14



6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
70 - 80 - 90 - 100

BROCA LÁSER ORO SPIRAL®




L. 150 mm
PARA HORMIGÓN
ARMADO

DESCRIPCIÓN

La **Broca Láser Oro Spiral®** es una exclusiva de Maxima desde 2002, desarrollada específicamente para la perforación de **hormigón armado en seco**. Desde entonces, ha evolucionado y se ha rediseñado y sigue siendo la broca más rápida y eficaz del mercado y la más vendida tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Tiene características que la hacen única: la espiral en el cuerpo de acero; la conicidad; el segmento turbo con diseño alternado cóncavo/convexo: la reducción de la fricción y la descarga superior se han incrementado notablemente en comparación con las herramientas de la competencia, mejorando así la velocidad de perforación de forma excepcional.

Longitud útil de la broca: 150 mm.

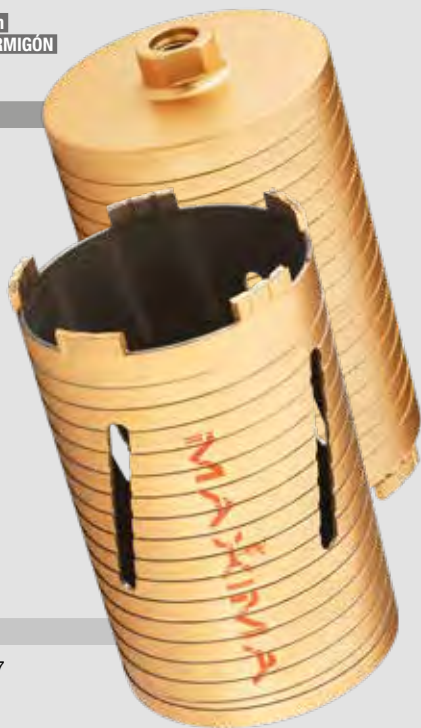

DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS



32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 - 92 - 102 - 107
112 - 122 - 127 - 132 - 142 - 152 - 162 - 182 - 205

BROCA LÁSER NEGRA SPIRAL



L. 200 mm
PARA HORMIGÓN
ARMADO

DESCRIPCIÓN

La **Broca Negra Spiral** ha sido creada como respuesta a la demanda del mercado de un producto de la misma calidad que la Broca Oro Spiral®, pero con una longitud superior, en este caso aumentada a 200 mm, **para favorecer la velocidad de ejecución** durante el trabajo. En este caso, la operación de limpieza del núcleo es necesaria con un 30 % menos de frecuencia que con las brocas de 150 mm de longitud. Para las características técnicas, véase “Broca Oro Spiral®”.

Longitud útil de la broca: 200 mm.



DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS



32 - 42 - 57 - 68 - 82 - 102
112 - 127 - 142 - 162

BROCA LÁSER PLATA



L. 150 mm
PARA HORMIGÓN
ARMADO

DESCRIPCIÓN

La **Broca Láser Plata** ha sido creada debido a la necesidad de ofrecer un producto cualitativamente idéntico a la Broca Láser Oro Spiral, pero con un precio más atractivo, lo que la hace ideal para quienes no la utilizan a diario. La composición química de los segmentos diamantado es la misma, por lo que la **Broca Láser Plata** también perfora **hormigón armado en seco**. Sin embargo, su diseño es más sencillo y están soldadas al láser en un cuerpo perfectamente cilíndrico.

Longitud útil de la broca: 150 mm.



DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS



32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 - 92 - 102 - 107
112 - 122 - 127 - 132 - 142 - 152 - 162 - 182 - 205

BROCA ASPIRACIÓN 300



L. 300 mm
PARA HORMIGÓN
ARMADO

DESCRIPCIÓN

Es la herramienta de la gama adecuada para las operaciones de elaboración que requieren la aspiración de polvo. La **Broca aspiración 300** también lleva el mismo segmento diamantado que las brocas de 150 mm de longitud y, por lo tanto, es capaz de realizar perforaciones en seco, y eventualmente con agua, en caso de que se disponga de una máquina adecuada, en materiales como hormigón armado, ladrillos y tejas. La longitud útil de corte es de 300 mm, mientras que solo **para los Ø 182 y 205 se ha reducido a 200 mm** para aligerar la carga tanto para la máquina como para el usuario.



DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS



32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 - 92 - 102 - 107
112 - 122 - 127 - 132 - 142 - 152 - 162 - 182 - 205

BROCA ASPIRACIÓN 70



L. 70 mm
PARA HORMIGÓN
ARMADO

DESCRIPCIÓN

Es la herramienta de la gama adecuada para las operaciones de elaboración que requieren la aspiración de polvo. También la **Broca Aspiración 70** monta el mismo segmento diamantado que las brocas de 150 mm de longitud y, por tanto, es capaz de **perforar en seco materiales como el hormigón armado**, ladrillos, tejas y hormigón. La longitud útil de 70 mm ha sido creada debido a la necesidad de hacer orificios para las cajas eléctricas, una necesidad que se siente especialmente en los mercados de exportación.



DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS



68 - 82 - 102

BROCAS CON AGUA



La gama de brocas con agua está disponible para varios usos, con conexiones de 1" 1/4, con soldadura al láser desde el diámetro 6 hasta el de 700 mm. Excepto la Broca Oro Gres, toda la gama está desarrollada para máquinas de columna.

BROCA ORO GRES



L. 60 mm
CONEXIÓN 1/2 DE GAS
PARA CAROMAX 800

DESCRIPCIÓN

Para montar exclusivamente en Caromax 800. La **Broca Oro Gres** ha sido desarrollada por los laboratorios de I+D de Maxima para trabajar a muy alta velocidad y perforar con agua cualquier tipo de material de colocación. El gres porcelánico, la kerlite, el granito, el mármol, el klinker y muchos otros materiales ya no son un problema y perforarlos será realmente un juego de niños, sin peligro de grietas o roturas, incluso en las esquinas de las baldosas. Garantiza un número muy elevado de perforaciones, incluso 500 perforaciones en gres porcelánico.

La longitud útil de la broca es de 60 mm.



DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS



6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28
30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 68

BROCA ORO DURAMAX



L. 450 mm
CONEXIÓN 1"1/4

DESCRIPCIÓN

La **Broca Oro Duramax** es una herramienta ideal para la perforación de orificios de diámetro medio o grande, se monta en máquinas con conexión de 1"1/4, con una potencia de al menos 2000 vatios y equipadas con conexión para el agua. Gracias a la tecnología patentada Duramax® garantiza una vida útil significativamente superior y una mayor velocidad de perforación, ya que permite dosificar y posicionar perfectamente los gránulos de diamante dentro del segmento diamantado, y también gracias a la espiral en el cuerpo que facilita la liberación de los residuos del orificio, lo que hace que su rendimiento sea único. Para poder utilizar cada diámetro con el máximo rendimiento, es imprescindible disponer de una máquina con la potencia y la velocidad adecuadas para ese diámetro.



DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS



32 - 42 - 52 - 62 - 72 - 82 - 92 - 102 - 112 - 122 - 127
132 - 142 - 152 - 162 - 172 - 182 - 200 - 225 - 250

BROCA LÁSER 450



L. 450 mm
CONEXIÓN 1"1/4

DESCRIPCIÓN

Es ideal para realizar perforaciones de diámetro medio a grande, la **Broca Láser 450** se monta en máquinas con conexión de 1"1/4. Para utilizarse con agua, es una herramienta de excelente rendimiento con una velocidad de perforación superior, gracias a la espiral en el cuerpo que facilita la salida de los residuos del asiento del orificio. Se encuentra disponible en una amplia gama de diámetros, de 14 a 500 mm: para poder utilizar cada diámetro con el máximo rendimiento, es imprescindible disponer de una máquina con la potencia y la velocidad adecuadas para ese diámetro.

DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS



12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 32 - 35 - 42 - 45 - 52 - 56
62 - 66 - 72 - 76 - 82 - 86 - 92 - 102 - 107 - 112 - 122 - 127 - 132 - 142 - 152
162 - 172 - 182 - 192 - 202 - 215 - 225 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500

BROCA LÁSER 420



L. 420 mm
CONEXIÓN 1/2 GAS

DESCRIPCIÓN

La broca **Láser 420** ha sido desarrollada para realizar perforaciones de diámetro pequeño y es específica para máquinas con agua con conexión de 1/2 de gas, tanto manuales como de columna. Es ideal para realizar **perforaciones para tacos**. Tiene una longitud de 420 mm. Es una herramienta de excelente rendimiento con una velocidad de perforación superior, gracias a la composición química especial y a la espiral en el cuerpo que facilita la salida de los residuos del asiento del orificio. Para poder utilizar cada diámetro con el máximo rendimiento, es imprescindible disponer de una máquina con la potencia y la velocidad adecuadas para ese diámetro.

DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS



14 - 15 - 16 - 18 - 20
21 - 22 - 24 - 25 - 26
28 - 32 - 35 - 38 - 42
45 - 52 - 56 - 62 - 66
72 - 76 - 82 - 86 - 92
102 - 112 - 122 - 132



14 - 15 - 16 - 18 - 20
21 - 22 - 24 - 25 - 26
28 - 32 - 35 - 38 - 42
45 - 52 - 56 - 62 - 66
72 - 76 - 82 - 86 - 92
102 - 112 - 122 - 132

BROCA PLATA 450



L. 450 mm
CONEXIÓN 1"1/4

DESCRIPCIÓN

La **Broca Plata 450** es ideal para realizar perforaciones de diámetro medio a grande. Esta broca se monta en máquinas de agua con conexión de 1"1/4. Es muy similar a la **Broca Oro 450**, se diferencia esencialmente por el cuerpo, que en este caso es perfectamente cilíndrico. Tiene una longitud de 450 mm y está disponible en diámetros de 32 a 1000 mm. Para poder utilizar cada diámetro con el máximo rendimiento, es imprescindible disponer de una máquina con la potencia y la velocidad adecuadas para ese diámetro.



DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS



32 - 35 - 42 - 45 - 52 - 56 - 62 - 66 - 72 - 76 - 82 - 86 - 92 - 102 - 107
112 - 122 - 127 - 132 - 142 - 152 - 162 - 172 - 182 - 202 - 225 - 252 - 260
272 - 302 - 352 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000

BROCA NEGRA 450



L. 450 mm
CONEXIÓN 1"1/4

DESCRIPCIÓN

La **Broca Negra 450** es ideal para realizar perforaciones de diámetro medio a grande. Esta línea de brocas ha sido desarrollada para ofrecer un producto cualitativamente idéntico a la **Broca Plata 450**, pero con un precio más atractivo, lo que la hace ideal para quienes no la utilizan a diario. Es muy similar a la **Broca Plata 450**, se diferencia esencialmente en la soldadura del segmento, que en este caso está soldada con láser.



DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS



32 - 42 - 52 - 62 - 72 - 82 - 92 - 102 - 112 - 122 - 127
132 - 142 - 152 - 162 - 172 - 182 - 200 - 225 - 250

PERFORACIÓN CONTINUA

DESCRIPCIÓN

Esta línea de brocas diamantadas encuentra su uso ideal en caso de perforaciones de profundidades superiores a 2 metros lineales. Dado que no es posible extraer de la pared el núcleo resultante como en la perforación tradicional, este sistema permite realizar el orificio enroscando progresivamente las extensiones, manteniendo el núcleo dentro de la broca hasta el final de la perforación. A petición, el sistema también puede suministrarse con extractores de núcleo y estabilizadores para evitar que la perforadora se desvíe durante la perforación. Al tratarse de una perforación altamente técnica, se recomienda solicitar un asesoramiento previo a un técnico de Maxima, que le dará las indicaciones y los consejos técnicos para realizar el trabajo de manera profesional. En casos de aplicaciones poco comunes, el técnico también estará disponible para realizar inspecciones en la obra. La herramienta está disponible en tres variantes: Broca impregnada, incrustada y policristalina, y todas pueden pedirse para su uso con agua o aire comprimido.

DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS

20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 64 - 72 - 82

Los siguientes diámetros también están disponibles a petición:

92 - 102 - 112 - 122 - 137 - 152 - 162 182 - 202 - 212 - 252 - 262 - 302



MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN



La gama de perforadoras de Maxima es una de las más completas del mercado y abarca usos que van desde la instalación en el ámbito hidráulico o eléctrico hasta usos en el sector de la construcción, tanto civil como industrial. Entre otros, dos auténticos iconos de la perforación manual con corona, la CAROMAX 800 y la CAROMAX 1800: dos máquinas que se han convertido en dos elementos fundamentales en el equipamiento de los profesionales. Todas las máquinas propuestas son "Made in EU", es decir, producidas en la Unión Europea y todas ellas cuentan con la certificación CE.

CAROMAX 800

Made in EU - Certificado CE



DE ALTA VELOCIDAD
CONEXIÓN 1/2 GAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia absorbida: 800 W - 230 V

Diámetro máx. de perforación: 68 mm

2 Velocidades en vacío:

1 - 3600 rpm Perforabilidad: 20 - 68 mm

2 - 6400 rpm Perforabilidad: 6 - 20 mm

Acoplamiento rápido para brocas 1/2 de Gas

Interruptor PRCD integrado

Capacidad del depósito de agua: 1 L

Tecla de control del flujo de agua

Profundidad máx. 60 mm

Suministrado con: Maletín, sistema de centrado,

3 adaptadores y 3 brocas 6/8/10

Peso 3,4 kg

Opcional: Manija lateral con tecla para el agua



Fotografie el código QR y vea el vídeo
de demostración de CAROMAX 800



CAROMAX 1600 CON AGUA

Made in EU - Certificado CE



DE ALTA VELOCIDAD
CONEXIÓN 1/2 GAS
Y 1"1/4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia absorbida: 1600 W - 230 V

Esfuerzo de torsión: 1,6 Nm

Diámetro máx. de perforación en columna: 60 mm

Diámetro máx. de perforación manual: 32 mm

Embrague mecánico: Sí

Embrague electrónico: Sí

Velocidad en vacío: 9500 rpm

Velocidad bajo esfuerzo: 6500 rpm

Perforabilidad: 10 - 32 mm

Conexión: 1/2 Gas y 1"1/4

Interruptor PRCD integrado

Cantidad de agua: 0,3/0,5 l/min

Suministrado con: Maletín para perforadora y accesorios

Peso: 6 kg



CAROMAX 1800

Made in EU - Certificado CE



DE ALTA VELOCIDAD
CONEXIÓN M18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia absorbida: 1800 W - 230 V
Diámetro máx. de perforación: 205 mm
Esfurezo de torsión: 19 Nm
Micropercusión: 33000 golpes/min de 0,1 Joule
Velocidad: 1650 rpm
Conexión: M18
Embrague mecánico: Sí
Embrague electrónico: Sí
Suministrado con: Maletín para perforadora y accesorios
Peso: 5,2 kg



Fotografie el código QR y vea el vídeo
de demostración de CAROMAX 1800

CAROMAX 1800 ASP

Made in EU - Certificado CE



DE ALTA VELOCIDAD
CONEXIÓN 1/2 GAS
Y 1"1/4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia absorbida: 1800 W - 230 V
Esfurezo de torsión: 17 Nm
Diámetro máx. de perforación
Brocas Láser Oro Spiral: 205 mm
Brocas Aspiración 300: 162 mm
Embrague mecánico: Sí
Embrague electrónico: Sí
Micropercusión: 33.000 golpes/min de 0,1 Joule
Conexión: 1/2 Gas y 1"1/4
Suministrado con: Maletín para perforadora y accesorios
Velocidad: 1650 rpm
Peso: 6,8 kg



CAROMAX 210 A

Made in EU - Certificado CE



DE ALTA VELOCIDAD
CONEXIÓN 1/2 GAS
Y 1"1/4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia absorbida: 2150 W - 230 V
Esfuerzo de torsión: 1.º 71 Nm - 2.º 34 Nm - 3.º 17 Nm
Diámetro máx. de perforación en columna: 200 mm
Diámetro máx. de perforación manual: 132 mm
Embrague mecánico: Sí
Embrague electrónico: Sí
3 velocidades en vacío:
1 - 650 rpm Perforabilidad: 110 - 200 mm
2 - 1400 rpm Perforabilidad: 70 - 100 mm
3 - 2630 rpm Perforabilidad: 30 - 60 mm
Conexión: 1/2 Gas y 1"1/4
Interruptor PRCD integrado
Suministrado con: Maletín para perforadora y accesorios
Peso: 7,3 kg



CAROMAX 2000 CON AGUA

Made in EU - Certificado CE



DE ALTA VELOCIDAD
CONEXIÓN 1/2 GAS
Y 1"1/4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia absorbida: 2000 W - 230 V
Diámetro máx. de perforación en columna: 200 mm
Diámetro máx. de perforación manual: 132 mm
3 velocidades en vacío:
1 - 900 rpm Perforabilidad: 90 - 160 mm
2 - 1900 rpm Perforabilidad: 40 - 70 mm
3 - 3900 rpm Perforabilidad: 20 - 35 mm
Conexión: 1/2 Gas y 1"1/4
Interruptor PRCD integrado
Embrague electrónico "Intellitronic"
Suministrado con: maletín para perforadora y accesorios
Peso: 7,3 kg



CAROMAX 160

Made in EU - Certificado CEE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor: Caromax 210 A

Conexión: 1" 1/4 y 1/2 Gas

Adecuado para perforaciones Diam. Máx. 205 mm

Corredor útil: 510 mm

Altura de la columna: 850 mm

Base de acero preparada
para la fijación con tacos

Inclinable a 45°

Desenganche rápido del motor

Dimensiones: 500 x 210 x 940 mm

Peso de la columna: 11,5 kg

Peso del motor: 7,3 kg



*Fotografie el código QR y vea el vídeo
de demostración de CAROMAX 160*



CAROMAX 200

Made in EU - Certificado CEE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor: Caromax 2000 con agua

Conexión: 1" 1/4 y 1/2 Gas

Adecuado para perforaciones Diam. Máx. 205 mm

Corredor útil: 510 mm

Altura de la columna: 850 mm

Base de acero preparada
para la fijación con tacos

Inclinable a 45°

Desenganche rápido del motor

Dimensiones: 500 x 210 x 940 mm

Peso de la columna: 11,5 kg

Peso del motor: 7,3 kg



CAROMAX 250

Made in EU - Certificado CEE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor: CWEK26 con agua de 2600 W - 230 V

Conexión: 1"1/4 y 1/2 Gas

Diámetro máx. de perforación 250 mm

Corredor útil: 580 mm

Altura de la columna: 900 mm

3 velocidades en vacío:

1 - 550 rpm Perforabilidad: 125 - 250 mm

2 - 1070 rpm Perforabilidad: 60 - 130 mm

3 - 1630 rpm Perforabilidad: 40 - 80 mm

Base de acero preparada

para la fijación con tacos

Inclinable a 45°

Desenganche rápido del motor

Dimensiones: 500 x 210 x 990 mm

Peso de la columna: 13 kg

Peso del motor: 11,9 kg



CAROMAX 300

Made in EU - Certificado CEE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor: CWEK32 con agua de 3200 W - 230 V

Conexión: 1"1/4

Diámetro máx. de perforación 300 mm

Corredor útil: 800 mm

Altura de la columna: 1245 mm

3 velocidades en vacío:

1 - 420 rpm Perforabilidad: 165 - 350 mm

2 - 820 rpm Perforabilidad: 80 - 160 mm

3 - 1250 rpm Perforabilidad: 55 - 105 mm

Inclinable a 45°

Desenganche rápido del motor

Peso de la columna: 18 kg

Peso del motor: 11,9 kg



CAROMAX 400

Made in EU - Certificado CEE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor: CWEK32 con agua de 3200 W - 230 V

Conexión: 1"1/4

Diámetro máx. de perforación 400 mm

Corredor útil: 500 mm

Altura de la columna: 980 mm

3 velocidades en vacío:

1 - 420 rpm Perforabilidad: 165 - 400 mm

2 - 820 rpm Perforabilidad: 80 - 160 mm

3 - 1250 rpm Perforabilidad: 55 - 105 mm

Inclinable a 45°

Desenganche rápido del motor

Doble avance mecánico del carro: 1:1 y 1:2

Peso de la columna: 18 kg

Peso del motor: 11,9 kg



CAROMAX 500

Made in EU - Certificado CEE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor: CWEK52 con agua de 5200 W - 400 V

Conexión: 1"1/4

Diámetro máx. de perforación 500 mm

Corredor útil: 690 mm

Altura de la columna: 1350 mm

3 velocidades en vacío:

1 - 140 rpm Perforabilidad: 320 - 500 mm

2 - 280 rpm Perforabilidad: 160 - 320 mm

3 - 430 rpm Perforabilidad: 110 - 210 mm

Inclinable a 90°

Desenganche rápido del motor

Peso de la columna: 26 kg

Peso del motor: 22,9 kg



CAROMAX 1000

Made in EU - Certificado CEE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor: CWEKSR75 con agua de 7500 W - 400 V

Conexión: 1"1/4

Diámetro máx. de perforación 1000 mm

Corredor útil: 1080 mm

3 velocidades en vacío:

1 - 60 - 115 rpm Perforabilidad: 580 - 1000 mm

2 - 115 - 230 rpm Perforabilidad: 290 - 500 mm

3 - 180 - 360 rpm Perforabilidad: 190 - 320 mm

Cremallera opuesta al lado del motor

Inclinable a 60°

Desenganche rápido del motor

Peso de la columna: 37 kg

Peso del motor: 19,5 kg



CAROMAX ID 700

Made in EU - Certificado CEE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor: Hidráulico AK50

Conexión: 1"1/4

Diámetro máx. de perforación 700 mm

Corredor útil: 600 mm

Velocidad: 90 - 760 rpm

Capacidad: 30 - 38 l

Presión: 120 - 200 bar

Inclinable a 45°

Desenganche rápido del motor

Peso de la columna: 45 kg

Peso del motor: 13 kg



ASPIRAMAX 1000

Made in EU - Certificados C E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia: 1200 W - 230 V

Posibilidad de encendido automático con herramienta eléctrica

Agitador de filtro de encendido manual

Solo para aspiración en seco

Capacidad: 25 L

Longitud del tubo de aspiración: 3 m

Longitud del cable eléctrico: 7 m

Dimensiones: 37 x 37 x 80 cm

Peso: 14 kg



ASPIRAMAX 25 L

Made in EU - Certificados C E



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia: 1600 W - 230 V

Posibilidad de encendido automático con herramienta eléctrica

2 filtros innovadores con una superficie total de 8600 cm² retención de polvo según BIA Cat. C

Limpieza automática de los filtros con

pulsaciones electromagnéticas

Capacidad: 25 L

Longitud del tubo de aspiración: 4,5 m

Longitud del cable eléctrico: 8 m

Dimensiones: 57 x 36 x 37 cm

Peso: 12 kg



ASPIRAMAX 25 M

Made in EU - Certificados C E



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia: 1600 W - 230 V

Posibilidad de encendido automático con herramienta eléctrica

2 filtros innovadores con una superficie total de 8600 cm² retención de polvo según BIA Cat. C

Limpieza automática de los filtros con pulsaciones electromagnéticas

Capacidad: 25 L

Longitud del tubo de aspiración: 4,5 m

Longitud del cable eléctrico: 8 m

Dimensiones: 57 x 36 x 37 cm

Peso: 12 kg



ASPIRAMAX 50 L

Made in EU - Certificados C E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia: 1600 W - 230 V

Posibilidad de encendido automático con herramienta eléctrica

2 filtros innovadores con una superficie total de 8600 cm² retención de polvo según BIA Cat. C

Limpieza automática de los filtros con pulsaciones electromagnéticas

Capacidad: 50 L

Longitud del tubo de aspiración: 4,5 m

Longitud del cable eléctrico: 8 m

Dimensiones: 58 x 47 x 64 cm

Peso: 15 kg



CARRO DE BASE COMPLETO

DESCRIPCIÓN

El **carro de base completo** es una herramienta de soporte construida para los usuarios que necesitan efectuar perforaciones en el suelo con **perforadoras en columna**.

Al montar las perforadoras en este carro, se evita el anclaje al suelo, lo que agiliza la perforación y el desplazamiento.



VACUMAX

DESCRIPCIÓN

Vacumax es un depresor para la fijación de las perforadoras equipadas con base preparada con juntas de estanqueidad del vacío, por ejemplo la **Caromax 200 y 250**. Esto evita que se dañe la superficie de trabajo, por ejemplo, un suelo de mármol o granito de alta calidad. No es adecuado para superficies transpirantes.



COLUMNA TUBO

DESCRIPCIÓN

La **Columna Tubo** simplifica la perforación manual en superficies curvas, como los tubos de hormigón, incluso si ya están colocados, abrazando su diámetro y proporcionando un asiento sólido en el que se puede fijar la perforadora. El diámetro del collar es de 60 mm, por lo que se puede utilizar con perforadoras manuales de todas las marcas y con **Caromax 1600, Caromax 1800, Caromax 210 A y Caromax 2000**.



PINZA TUBO

DESCRIPCIÓN

Pinza Tubo es un sistema de perforación adecuado para tuberías de gres, hormigón, cemento, etc., incluso si ya están colocadas, en las que es posible montar un motor normal de perforadora con agua. Características especiales: fijación en tubos redondos sin soporte hasta un diámetro nominal de 500; una sola manivela para cada función (fijación de la pinza para tubos y del motor); sistema utilizable por una sola persona; fácil de regular. En su columna es posible montar cualquier perforadora de agua.



COLUMNA 40

DESCRIPCIÓN

La **Columna 40** ha sido desarrollada para poder montarse en la perforadora manual **Caromax 800**, cuando se requiere un gran número de perforaciones o cuando se requiere una precisión extrema en el posicionamiento de los orificios. Está equipada con ventosas en la base de aluminio, lo que la hace ideal para perforar materiales preciados como mármoles, granitos, piedras naturales o gres porcelánicos.



COLUMNA TELESCÓPICA 250 DELUXE

DESCRIPCIÓN

La **Columna Telescópica 250 Deluxe** ha sido creada para alojar la **Caromax 200** y la **Caromax 250** y así realizar perforaciones horizontales cuando no es posible perforar la pared para la fijación con tacos o ventosas de una de las dos perforadoras. Equipada con un kit de recogida de agua y 2 muelles de gas que ayudan a regular la altura. Para facilitar el desplazamiento, la base está equipada con 4 ruedas.



COLUMNA TELESCÓPICA 400

DESCRIPCIÓN

La **Columna Telescópica 400** ha sido creada para alojar la **Caromax 200**, **250** y **400** y así realizar perforaciones horizontales cuando no es posible perforar la pared para la fijación con tacos o ventosas de una de las dos perforadoras. Para facilitar el desplazamiento, la base está diseñada para su anclaje al suelo y la sección de la columna se ha ampliado para tener una mayor resistencia a los pesos y a las torsiones.



BASE PARA SISTEMA DE VACÍO

DESCRIPCIÓN

La **base para sistema de vacío** es una base de aluminio con junta y niples para la fijación en vacío universal de las columnas de perforación, es útil cuando ya se tiene una máquina de perforación, pero no tiene este tipo de base.



PINZA PARED

DESCRIPCIÓN

La **Pinza Pared** es ideal para la fijación de las perforadoras **Caromax 160**, **Caromax 200** y **Caromax 250** en las paredes de vallado. Ideales para realizar numerosas perforaciones en serie, como los orificios para la fijación de las empalizadas, ya que permiten un ahorro significativo del tiempo necesario para realizar estos orificios.




ACCESORIOS PARA PERFORACIÓN EN SECO



PUNTAS DE CENTRADO CILÍNDRICAS

Las **Puntas de Centrado Cilíndricas** deben utilizarse en combinación con las conexiones hexagonales, SDS y SDS Max. Están disponibles en dos variantes de longitud: 220 mm para brocas en seco de 150 mm de longitud y 270 mm para brocas en seco de 200 mm de longitud.



CONEXIONES HEXAGONALES

Realizadas en acero de calidad superior y adecuadas para soportar los elevados esfuerzos de torsión que se transmiten y concentran en los puntos de conexión, las **conexiones hexagonales** están disponibles en longitudes de 110, 220, 370 y 450 mm. Para utilizar con brocas en seco M16 montadas en perforadoras manuales con portabrocas de cremallera.




CONEXIONES SDS MAX

Se encuentran disponibles solo en longitudes de 120 y 300 mm, las conexiones SDS Max se deben utilizar con brocas en seco M16 en martillos o taladros con acoplamiento SDS Max. Se recomienda utilizarlas solo con brocas con diámetros **superiores a 127 mm**, ya que la velocidad de rotación de estas máquinas es especialmente baja, por lo que no es apta para diámetros inferiores a 127; en estos casos, la broca podría penetrar en el material y su recalentamiento colateral provocaría pronto la rotura.



ADAPTADORES RÁPIDOS

Los **Adaptadores Rápidos** están fabricados en acero de alta calidad y permiten montar y desmontar la punta de centrado SDS del adaptador con un clic, lo que hace que esta operación sea rápida y sencilla. Disponible con roscas M16, M18, 5/8, 1/2 de gas y hexagonales.



CABEZA DE SUCCIÓN

Los **Cabezales de succión** son el accesorio principal para realizar la aspiración de polvo durante la perforación con brocas con conexión de 1 1/4 y longitud máxima de 300 mm. Su realización en aluminio y el montaje sobre cojinetes de muy baja fricción garantizan que la máxima potencia del motor de la perforadora se transfiera a la broca diamantada. Están disponibles con roscas M18, 1/2 GAS, 1 1/4 y 5/8. Para utilizar con las brocas Aspiración 300.



PUNTAS DE CENTRADO SDS

Las **Puntas de Centrado SDS** deben utilizarse en combinación con los Adaptadores Rápidos. Están disponibles en dos variantes de longitud: 230 mm para brocas en seco de 150 mm de longitud y 260 mm para brocas en seco de 200 mm de longitud.



CONEXIONES SDS

Realizadas en acero de calidad superior y adecuadas para soportar los elevados esfuerzos de torsión que se transmiten y concentran en los puntos de conexión, las **conexiones SDS** están disponibles en longitudes de 110, 220 y 370 mm. Para utilizar con brocas en seco M16 montadas en taladros con portabrocas SDS Plus.



EXTENSIONES

Todas las **Extensiones** están realizadas en acero de alta calidad y adecuada para soportar los elevados esfuerzos de torsión que se transmiten y concentran en los puntos de conexión. Están disponibles en diferentes longitudes de 100 a 250 mm y en varias combinaciones de roscas M16, M18, 5/8, 1 1/4 y 1/2 de gas (para más información, véase la lista).



ADAPTADORES

Hay una amplia gama de **Adaptadores** realizados en acero de alta resistencia, de 50 mm de longitud y con varias combinaciones de rosca para el montaje de las brocas en la mayoría de las perforadoras presentes en el mercado (para más información, consulte la lista).




PISTÓN DE CENTRADO

El **Pistón de Centrado** es el innovador sistema de centrado para las Brocas Aspiración 300. Es adecuado para diámetros inferiores a 112, mantiene una aspiración eficaz del polvo incluso cuando se introduce en la conexión, es decir, al inicio de la perforación. El acoplamiento de bayoneta hace que la inserción y la posterior extracción sean prácticas y rápidas. Es importante retirarlo de la conexión tan pronto como la broca haya realizado su asiento, es decir, después de 0,5/1 cm de profundidad del orificio, para evitar daños y/o esfuerzos innecesarios.



PLACAS DE CENTRADO

Las **Placas de Centrado** facilitan el centrado de las Brocas Aspiración 300 en la pared, ya que por razones técnicas y prácticas no disponen de un verdadero sistema de centrado. Se fijan con dos clavos en el ladrillo o con un pequeño taco en el hormigón. Disponible para brocas de 32 a 205 mm de diámetro.

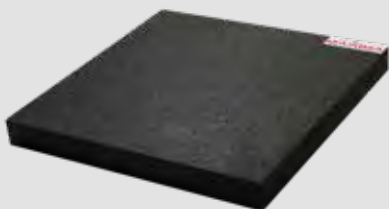

LADRILLO AFILADOR DE HERRAMIENTAS

El Ladrillo afilador de herramientas es un ladrillo realizado con material altamente abrasivo. Permite que la herramienta recupere su filo y capacidad de corte, como si fuera nueva, una vez que haya perdido su capacidad de corte original, después de numerosos usos o cuando el material por cortar o perforar es muy difícil.



CENTRADO FRG

Con su ventosa y el soporte metálico, el **Centrado FRG** ha sido desarrollado para las Brocas Rojo Gres y facilita las operaciones de centrado. Resistente y fiable, puede utilizarse para brocas de 6 a 40 mm de diámetro.



KIT ASPIRACIÓN

Práctico y funcional **Maletín** con todo lo necesario para la aspiración de polvo. Realizado con el concepto de kit llave en mano. Incluye la Cabeza de succión M18, dos llaves inglesas de 36 y 41, las placas de centrado de 112, 122, 127, 132, 142, 152, 162, 182, 205 de diámetro, 2 anillos de cobre, una extensión de 200 mm de longitud 1"1/4M-1"1/4 H, una extensión de 200 mm de longitud 1/2 de gas y el pistón de centrado.



CUFFIAMAX

En caso de una superficie plana y uniforme, el **Capuchón** para Broca Láser Oro Spiral, Broca Láser Negra Spiral y Broca Láser Plata permite la aspiración de polvo. Está disponible en dos tamaños: el Capuchón 82 para perforación con brocas con un diámetro máximo de 82 mm; el capuchón 162 para perforaciones con brocas con un diámetro máximo de 162 mm. Se puede utilizar con cualquier aspiradora profesional.



CENTRADO FRG 0-60

Con su ventosa y el soporte metálico, el **Centrado FRG 0-60** ha sido desarrollado para las Brocas Rojo Gres y facilita las operaciones de centrado. Resistente y fiable, puede utilizarse para brocas de 6 a 60 mm de diámetro.

ACCESORIOS PARA PERFORACIÓN CON AGUA



EXTENSIONES

Todas las **Extensiones** están realizadas en acero de alta calidad y adecuada para soportar los elevados esfuerzos de torsión que se transmiten y concentran en los puntos de conexión. Están disponibles en tres longitudes de (100, 200 y 250 mm) y en varias combinaciones de roscas 1/2 gas y 1"1/4 gas (para más información, véase la lista).



ANILLOS ANTIBLOQUEO

Los **Anillos Antibloqueo** están disponibles en dos tamaños, para su uso con brocas con conexión M16 y 1"1/4 y están realizados en cobre. Colocados entre la conexión y la perforadora o entre el portabrocas de la perforadora y la conexión, como las arandelas metálicas normales, facilitan el desmontaje de los elementos (conexión y perforadora) al final del trabajo.




RECOLECTOR DE AGUA

El **Recolector de agua** es para utilizarse en caso de superficies planas y regulares, cuando es necesario recuperar el agua utilizada para la refrigeración de la herramienta. Para conectar a un aspirador profesional de polvos y líquidos con un depósito con capacidad suficiente, por ejemplo, el Aspiramax 50 L. Para brocas de hasta un diámetro máximo de 350 mm. Durante las perforaciones con agua, evita la pérdida del líquido, limitándola significativamente. Es ideal para las perforaciones en viviendas.



DEPÓSITO PORTÁTIL

Para la perforación con agua con diámetros pequeños (es decir, que requieren cantidades limitadas de agua). El **Depósito Portátil** es para utilizarse en caso de ausencia de una fuente de agua cómoda en el lugar de trabajo. Tiene una capacidad de 15 litros. La presión para el suministro de agua se obtiene manualmente. Es resistente y ligero y se puede transportar con facilidad.



TACOS PARA PERFORADORAS

Los **tacos para perforadoras** son tacos de alta resistencia, desarrollados específicamente para la fijación de máquinas de perforación en columna, con rosca de manguito M12 hembra.




ADAPTADORES

Hay una amplia gama de **Adaptadores** realizados en acero de alta resistencia, de 50 mm de longitud y con varias combinaciones de rosca para el montaje de las brocas en la mayoría de las perforadoras presentes en el mercado (para más información, consulte la lista).



LLAVES INGLESAS

Las **Llaves inglesas** se ofrecen para el montaje y desmontaje de brocas diamantadas de diferentes tipos de conexión. Normalmente se incluyen en el kit estándar de las distintas perforadoras, pero también están disponibles como piezas de repuesto en los tamaños 22, 24, 32, 36, 41 y 46 mm.




MANGUITO DE REPUESTO

Los **Bujes de Repuesto** para tacos para perforadoras están hechos con rosca M12 macho y se venden solamente en paquetes de 25 piezas.



COLLARES DE REDUCCIÓN

Los **Collares de reducción** están realizados en teflón para el montaje en la **Columna 160 y 200** de los distintos tipos de perforadoras manuales presentes en el mercado. Disponible en 4 tamaños: 60-49 mm; 60-51 mm; 60-53 mm y 60-56 mm.



LADRILLO AFILADOR DE HERRAMIENTAS

El Ladrillo afilador de herramientas es un ladrillo realizado con material altamente abrasivo. Permite que la herramienta recupere su filo y capacidad de corte, como si fuera nueva, una vez que haya perdido su capacidad de corte original, después de numerosos usos o cuando el material por cortar o perforar es muy difícil.



DEPÓSITO CON BOMBA ELÉCTRICA

Para perforaciones con agua de diámetro pequeño y mediano. El **Depósito con Bomba Eléctrica** es para utilizarse en caso de ausencia de una fuente de agua cómoda en el lugar de trabajo. La presión para el suministro de agua se obtiene con una bomba eléctrica alimentada por una batería de 12 V. El caudal de agua es de 4 l/min. La capacidad de 40 litros y el peso de solo 19 kg lo hacen fácilmente transportable. - Dimensiones: 43,5 x 36 x 89 cm. Se suministra con tubo de agua de 6 metros de longitud.





Este catálogo está impreso totalmente en papel con certificación FSC®
(Forest Stewardship Council®), producido con celulosa
proveniente de bosques gestionados de manera responsable,
de acuerdo con estrictas normas medioambientales, sociales y económicas.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



Via Matteotti, 6 - 42028 Poggio RE - Italia
TEL.: +39 0522 968011 - FAX: +39 0522 967536
WEB: www.maxima-dia.com - MAIL: info@maxima-dia.com



U.S. Sassuolo Football
Team Official Partner



Tome una foto del código QR
y visite nuestro sitio web



Sistema de calidad
UNI EN ISO 9001:2015



Unirse a
CONFINDUSTRIA