

MACHINES DE PONÇAGE

LEVIMAX 125

Made in EU


Certifiée CE

INFORMATIONS

Ponceuse professionnelle pour la construction, elle se distingue des machines concurrentes par certains détails techniques et de conception de grande valeur, comme la présence du double embrayage électronique et mécanique, qui préviennent les surcharges et les accidents lors des utilisations les plus lourdes; une carte électronique stabilisatrice de puissance qui facilite l'utilisation; le carter réglable à angle droit pour des usages au ras du mur et dans les angles des surfaces à traiter. Avec sa puissance de 1800W, il est possible d'y monter seulement le plateau de ponçage **Laser Cup 125** avec alésage 22,2, qui est fourni. Il est possible de régler la profondeur du ponçage grâce au réglage spécial placé sur le carter de protection.



DÉTAILS

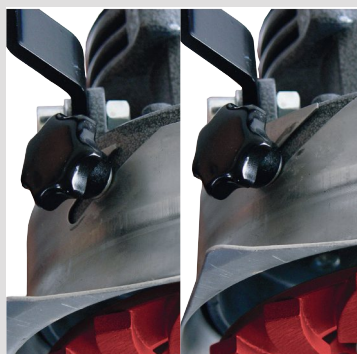

Réglage de la profondeur



Utilisation dans les angles



Entrée par aspiration Ø 36



Embrayage électronique et mécanique



CODE	DESCRIPTION	PRIX
CHIAVE	CLÉ À GOUPILLES POUR ÉCROUS	inclus
LCU125F22	Plateau mod. AMARANT CUP diam. 125 alésage 22,2	inclus
LMAXVAL	VALISE pour PONCEUSE	inclus
LMAX125	Ponceuse professionnelle LEVIMAX 125 complet	PAGE 22

ACCESSOIRES OPTIONNELS

 <p>PLATEAU DE PONÇAGE ARGENT CUP Ø 125 Raccord 22,2 mm Voir page 65</p>	 <p>PLATEAU DE PONÇAGE AMARANT CUP Ø 125 Raccord 22,2 mm Voir page 67</p>	 <p>PLATEAU DE PONÇAGE VERT CUP Ø 125 Raccord 22,2 mm Voir page 68</p>
 <p>PLATEAU DE PONÇAGE JAUNE CUP Ø 125 Raccord 22,2 mm Voir page 69</p>	 <p>PLATEAU DE PONÇAGE BLEU CUP Ø 125 Raccord 22,2 mm Voir page 70</p>	 <p>ASPIRAMAX 25L/25M Voir page 84 - 90</p>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée: 1600W - 230 V	Raccord: 22,2
Diamètre du plateau: 125 mm	Profondeur de ponçage Réglable: 0 - 7 mm
Vitesse: 10.000 Giri / Min platorello	Digital Electronic System
Vitesse: 20.000 Giri /Min moteur	Fournie avec: mallette métallique, clés de service et plateau
Embrayage Mécanique de Sécurité	Poids: 4,6 Kg
Contrôle électronique de surcharge	