

# MACHINES POUR LE COMPACTAGE


Made in EU

Certifiée CE

## VIBRAMAX 95/18

### INFORMATIONS

Les dimensions et les caractéristiques de cette machine la situent en milieu de la gamme des plaques vibrantes et, en effet, le modèle **Vibramax 95/18** fait l'unanimité : sa bonne force centrifuge, les dimensions de la plaque et son poids en font le modèle idéal pour une utilisation intensive mais aussi occasionnelle, même pour la location. Elle est idéale pour ceux qui utilisent la plaque vibrante sur l'asphalte, le gravier ou sur les terrains compactés. Équipé d'une barre qui protège des coups, aussi dotée d'un levier d'accélérateur. La machine est livrée avec des roues pour le transport et le compteur d'heures, un outil particulièrement utile pour ceux qui louent ou pour ceux qui veulent simplement garder un œil sur les intervalles d'entretien. Equipé d'un crochet pour le levage, barre de protection et levier de gaz. La base de la plaque est en acier à haute résistance et est garanti 6 ans.

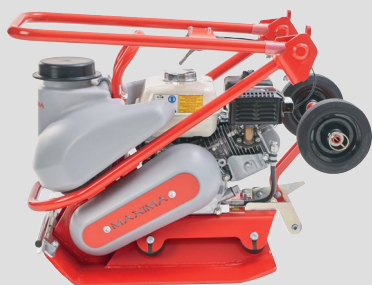

Guidon inclinable



### DÉTAILS



Barre de protection et moletage par égouttement



Levier d'accélérateur avec verrouillage en point mort



Compteur



Roues à pas larges et intégrées



Plaque en acier incrémentée de manganèse laminée à chaud façonnée et garantie 6 ans



CODE	DESCRIPTION	PRIX
V0952	RESERVOIR D'EAU	inclus
V0953	KIT ROUES	inclus
VMA09518	Plaque vibrante professionnelle VIBRAMAX 95/18 COMPLETE	PAGE 27

### ACCESSOIRES OPTIONNELS



#### TAPIS EN CAOUTCHOUC

Voir page 26  
liste de prix

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force centrifuge 18 kN	Pression statique à surface 0,067 Kg / Cm <sup>2</sup>
Largeur de la plaque : 450 mm	Fréquence 100 Hz - Vitesse Max 25 Mt / Min
Longueur de la plaque : 565 mm	Pente Max. 30%
Moteur Honda GX160 K1 à Essence Verte	Dimensions - Fermée (L x W x H) : 450 x 565 x 765 mm (910 ouverte)
Puissance Moteur : 4,0 Kw / 5,5 CV	Réservoir d'eau et Kit de roues inclus
Tours moteur : 3600 Giri / Min	Poids : 95 Kg