

# MACHINES DE CAROTTAGE

# CAROMAX ID 700

Made in EU  
Certifiée CE

## INFORMATIONS

La **Caromax ID 700** est la carotteuse hydraulique idéale pour les forages de gros diamètre. Le moteur peut être connecté aussi bien à la centrale hydraulique mod. AS30 qu'à d'autres sorties hydrauliques, mini-excavateurs ou autres machines hydrauliques, avec un débit max 30 l/min. Idéal lorsque le chantier ne dispose pas de courant électrique ou lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité, par exemple pour les forages sous-marins.




## DÉTAILS




Colonne entièrement en acier



Roues pour un transport facile

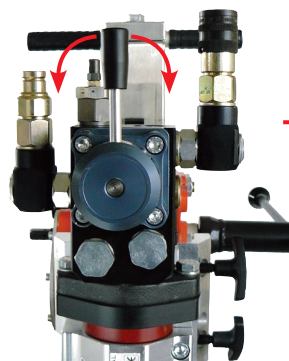

Levier pour le réglage du débit d'huile

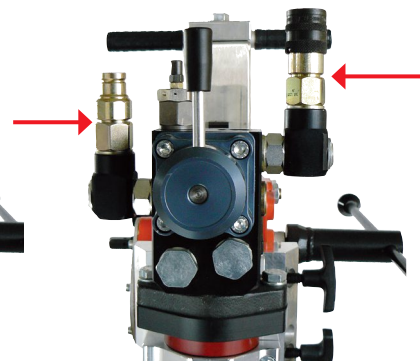

Entrée et sortie d'huile hydraulique



CODE	DESCRIPTION	PRIX
TASSELLO	Tirefond M12 F	inclus
BUSSOM12KITF	Boîte de 25 douilles M12 M, 16 mm	inclus
CHIAVE41	CLES DE 32 ET DE 41	inclus
ANELLI33-45	ANNEAUX EN CUIVRE antiblock	inclus
CDOAK50	MOTEUR HYDRAULIQUE MOD. AK50	inclus
COL700IN	COLONNE 700 inclinable	inclus
CAROMAXID700	Carotteur manuel professionnel CAROMAX 700 COMPLET	PAGE 43

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

 <p><b>MOTEUR AK50</b> Voir page 43 liste de prix</p>	 <p><b>COLONNE 700</b> Voir page 43 liste de prix</p>	 <p><b>FORETS LASER OR 450 ARGENT 450 NOIR 450</b> Voir page 143-145</p>	 <p><b>TUYAU PLOMBIER</b> Voir page 43 liste de prix</p>
 <p><b>UNITÉ HYDRAULIQUE AS30</b> Voir page 43 liste de prix</p>	 <p><b>TIREFOND M12F</b> Voir page 201</p>	 <p><b>BOUSSOLE DE RECHANGE M12M</b> Voir page 201</p>	

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : hydraulique AK50	Vitesse : 90 - 760 Tours/Min
Attaque : 1"1/4	Débit : 30 - 38 l
Diamètre de perçage max 700 mm	Pression : 120 - 200 Bar
Course utile : 600 mm	Poids de la colonne : 45 Kg
Inclinable à 45°	Poids Moteur : 13 Kg
Décrochage rapide du moteur	