

MACHINES DE CAROTTAGE

Made in EU
Certifiée CE

CAROMAX 500



INFORMATIONS


Ce système de forage est approprié lorsque l'on doit effectuer des forages de grand diamètre et, par conséquent, utiliser des machines ayant une puissance nominale élevée. Le modèle **Caromax 500** comprend un moteur triphasé de 6000 W et la **Colonne 500**, réalisée entièrement en acier et composée de détails techniques d'élaboration lui conférant une qualité et une résistance uniques. A fixer avec les broches spéciales à haute tenue, il peut forer des diamètres allant jusqu'à 500 mm. La colonne est inclinable jusqu'à 45°.



DÉTAILS




Colonne entièrement en acier

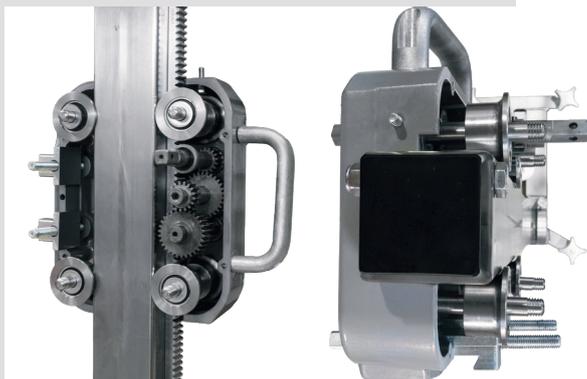

Glissement sur roulements blindés en acier inoxydable.
Sans entretien



Rotule pour inclinaison jusqu'à 90°

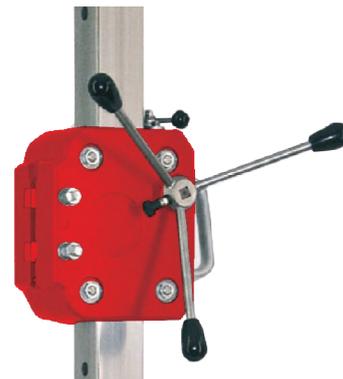

Treuil à trois niveaux pour faciliter l'utilisation



CODE	DESCRIPTION	PRIX
COL500IN	COLONNE 500 inclinable	inclus
TASSELLO	Tirefond M12 F	inclus
BUSSOM12KITF	Boîte de 25 douilles M12 M, 16 mm	inclus
CHIAVE41	CLES DE 32 ET DE 41	inclus
ANELLI33-45	ANNEAUX EN CUIVRE antiblock	inclus
PR1414250	RALLONGE 1"1/4M - 1"1/4F L. 250	inclus
CWEK52	MOTEUR MOD. CWEK52	inclus
CAROMAX500	Carotteur manuel professionnel CAROMAX 500 COMPLET	PAGE 43

ACCESSOIRES OPTIONNELS



CWEK52
Voir page 43
liste de prix



COLONNE 500
Voir page 43
liste de prix



**FORETS
LASER OR 450
ARGENT 450
NOIR 450**
Voir page 143-145



**CAROTTAGE
CONTINU**
Voir page 146-149



TIREFOND M12F
Voir page 201



**BOUSSOLE DE
RECHANGE
M12M**
Voir page 201

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur : CWEK52 5200 W - 400 V

3 Vitesses à vide :

Raccord : 1"1/4

1 - 140 tours / Min capacité de perçage : 320 - 500 mm

Diamètre de perçage max 500 mm

2 - 280 tours / Min capacité de perçage : 160 - 320 mm

Course utile : 690 mm - Hauteur Colonne : 1350 mm

3 - 430 Tours / Min capacité de perçage : 110 - 210 mm

Inclinable jusqu'à 90°

Poids de la colonne : 26 Kg

Décrochage rapide du moteur

Poids Moteur : 22,9 Kg