

# MACCHINE PER TAGLIO

Made in EU  
Certificate CE

## FRESAMAX 125



### INFORMAZIONI

**FRESAMAX 125** è la nuova fresatrice per la posa dei tubi del riscaldamento a pavimento della gamma Maxima. Compatta e "corta", permette di operare senza polvere grazie alla cuffia ergonomica della sega; la possibilità di rimozione della ruota nella parte posteriore garantisce massima precisione anche negli angoli e nelle curve più strette e vicine al muro. La trasmissione da motore a disco diamantato avviene attraverso una barra corta e cuscinetti schermati per migliorarne potenza e prestazioni. La barra di spinta, simmetrica per un maggior comfort durante il lavoro, è regolabile assialmente e radialmente. La staffa di protezione per motore e parti rotanti permette di operare in massima sicurezza. La profondità di fresatura arriva fino a 20 mm con una fresa Ø125mm.



### COD.

FRESAMAX125

### DESCRIZIONE

FRESATRICE PER PAVIMENTI FRESAMAX 125 COMPATTA

### LISTINO

su richiesta

### ACCESSORI OPZIONALI



**FRESA DIAMANTATA PER FRESAMAX 125**  
Spessori disponibili:  
13/15/16/17/18

**ASPIRAMAX 360**



**SEPARATORE POLVERI PESANTI**



### PARTICOLARI




Ruota estraibile per fresature ad angolo



Distanziale per fresature parallele



Impugnatura regolabile per filo-parete

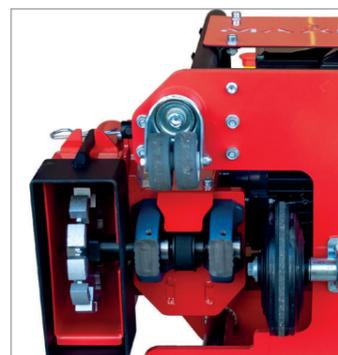

Trasmissione a passo corto con cuscinetti schermati

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza assorbita: 2200 W - 230 V

Livello Acustico: 86 dB

Dischi da Diam.: 125 mm - Foro 22,2

Regolazione di Profondità: 0,4 cm / giro

Giri a vuoto: 6700 / Min

Predisposizione per Aspirapolveri

Spessore massimo di fresatura: 18 mm

Peso: 60 kg

Profondità max di taglio: 20 mm

Dimensioni: 1120 x 480 x 490 mm